

VECHRO
PAINTS

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

VECHRO
Более 75 лет истории

VECHRO PAINTS

**Творческий подход • Надёжность • Доверие • Качество**
**Социальная ответственность • Последовательность**

## Кто мы:

VECHRO — греческая компания по производству лакокрасочных материалов, которая с 1948 года разрабатывает, производит и поставляет продукцию высокого качества.

**Наша миссия — создавать окружающую среду, в которой человеческая жизнь является главной ценностью.**

## Чем мы занимаемся?

Мы предлагаем лакокрасочные и строительные материалы, соответствующие строгим требованиям к качеству сырья, производственным процессам, контролю качества и организации поставок.

## Что мы стремимся защищать:

- Человеческую жизнь
- Наш дом
- Нашу планету

## Как мы достигаем своих целей:


- Разрабатываем инновационную сертифицированную продукцию, включая экологичные, гипоаллергенные и противогрибковые материалы.
- Поддерживаем партнёров на каждом этапе сотрудничества, предоставляя консультации, техническую поддержку и рекламные материалы.
- Развиваем эффективную сеть продаж и дистрибуции.
- Инвестируем в современные технологии, развитие персонала, инфраструктуру и производственное оборудование.
- Реализуем социально значимые инициативы в сфере спорта и культуры
- Формируем устойчивую и благоприятную рабочую среду.
- Развиваем VECHRO в соответствии с требованиями современного рынка, совершенствуя имидж и бизнес-процессы ради будущих поколений.

## Почему мы это делаем:

Потому что мы ценим и уважаем человеческую жизнь и считаем заботу о ней и нашей планете своим приоритетом.
Мы стремимся предлагать лучшее из возможного.

## БЛАГОДАРИМ ВАС!

# VECHRO AT A GLANCE




Ведущая компания Греции по совокупному объёму продаж и количеству экологических сертификатов на продукцию с 2003 года.



Один из европейских лидеров по количеству экологических сертификатов на лакокрасочную продукцию.



Греческое производство.



Одна из ведущих компаний лакокрасочной отрасли Греции.

VECHRO
PAINTS


Более 75 лет истории.
Год основания — 1948.



Премиальное качество по выгодным ценам




110+ продуктов с Ecolabel
57 продуктов прошли оценку PRA.
20 сертифицированы Allergy UK.



Сертификаты:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS




Экспорт: Китай, Армения, ОАЭ, Кипр, Болгария Албания, Грузия, Румыния, Молдова.



Наша миссия создавать окружающую среду, в которой человеческая жизнь является главной ценностью.



Надёжное и долгосрочное сотрудничество.



**Inst: vechro_kz**

# Условные обозначения

VECHRO PAINTS



Для профессионального применения



Для бытового применения



Укрывистость / площадь покрытия на один слой



Время поверхностного высыхания



Рекомендуемое количество слоёв



Разбавление водой




Разбавление уайт-спиритом




Разбавление Vechro Thinner № 1 / 3



Нанесение кистью или валиком



Нанесение краскопультом



Нанесение широкой малярной кистью



Нанесение гладким шпателем



Нанесение зубчатым шпателем



Нанесение губкой



Нанесение тканью



Доступные объёмы и виды фасовки

Большинство продуктов VECHRO прошли сертификацию и независимую оценку характеристик в признанных европейских лабораториях в соответствии со строгими техническими требованиями.

**более 110 продуктов**

Экологическая маркировка ЕС (EL/044/007).

**5 продуктов**

Оценка уровня эмиссии ЛОС для подтверждения качества воздуха внутри помещений в соответствии с требованиями французского законодательства.

**20 продуктов**

Гипоаллергенная продукция, сертифицированная Британским фондом аллергии.

**57 продуктов**

Продукция прошла испытания и оценку в Британском исследовательском институте лакокрасочных материалов.

**8 продуктов**

Экологические декларации продукции (EPD) содержат прозрачную, проверенную и сопоставимую информацию о воздействии продукции и услуг на окружающую среду на протяжении их жизненного цикла.

**16 продуктов**

Оценка соответствия стандарту EN 71-3 в отношении миграции определённых химических элементов, включая тяжёлые металлы, из материалов, используемых для игрушек и детской мебели.

**46 продуктов**

Применение нанотехнологий в лкм позволяет улучшать такие характеристики покрытий, как твёрдость, эластичность, антимикробная активность и гигиеничность

**45 продуктов**

Продукция прошла оценку в аккредитованных лабораториях.

**11 продуктов**

**Оценка энергоэффективности лакокрасочных покрытий.**

**1 продукт**

Оценка долговечности в соответствии со стандартами EN 15197 и EN 1436, проведённая немецкой организацией BAST, с подтверждением соответствия требованиям маркировки CE.

Широкие возможности колеровки с помощью VECHRO Tinting System.

Стойкость к мытью.

Противогрибковые свойства.

Долговечность покрытия.

Антимикробные свойства.

УФ-фильтры.

Сертифицированные теплоотражающие покрытия Cool Paint.

Индекс солнечного отражения SRI (ASTM E 1980-01).

Полиуретановая технология.

# СОДЕРЖАНИЕ


Краски на водной основе 8



Акриловые краски и энергосберегающие 12



Специализированная продукция 16



Эластомерные покрытия для крыши 18



Грунтовки для стен 20



Грунтовки и эмали на водной основе 24



Грунтовки и эмалевые краски 28



Защитные покрытия для древесины 34



VECHRO PAINTS


Покрытия для деревянного пола 36



Лаки на основе органических раств. 38



Защита природных поверхностей 42



Покрытия для полов 42



Эпоксидные краски для пола 44



Строительные материалы 46



Краски специального назначения 50



Контакты и социальные сети 54

# Интерьерные краски

smaltoplast

## Smaltoplast Silk

### Экологичная краска с бархатисто-матовым покрытием

- Гипоаллергенная, сертифицирована Allergy UK.
- Антимикробные свойства.
- Класс А+ качества воздуха
- Защита от плесени




202512210412496l

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

- Проф. применение
- Высыхание 1/2-1ч
- Бытовое применение
- Разбавление 8-15% воды
- Площадь Покрытия 15-17м²/л
- Нанесение Кисть Валик
- Слоев 2
- Нанесение Краскопульт
- Фасовка 1л, 3л,10л

## Smaltoplast Extra

### Экологичная матовая краска

- Превосходная стойкость к мытью и мокрому истиранию класс 1 по EN 13300.
- Высокая кроющая способность
- Класс А+ качества воздуха.




202512210412496l

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

- Проф. применение
- Высыхание 1/2-1ч
- Бытовое применение
- Разбавление 8-15% воды
- Площадь Покрытия 14-16м²/л
- Нанесение Кисть Валик
- Слоев 2
- Нанесение Краскопульт
- Фасовка 375мл, 750мл, 1л, 3л, 10л

## Smaltoplast Extra Basic Colors

### Матовая краска(в готовых цветах)

- Устойчива к воздействию щелочей.
- Обеспечивает высокую площадь покрытия.
- Обладает превосходной укрывистостью.




### Готовые цвета:

41 42 43 44 45 46 47 48

- Проф. применение
- Высыхание 1/2-1ч
- Бытовое применение
- Разбавление 8-15% воды
- Площадь Покрытия 14-17м²/л
- Нанесение Кисть Валик
- Слоев 2
- Нанесение Краскопульт
- Фасовка 180мл, 375мл, 750мл

## Smaltoplast Kitchen & Bath

### Экологичная противогрибковая матовая краска

- Антимикробные свойства
- Превосходная стойкость к мытью класс 1 по EN 13300.
- Противогрибковые свойства
- Превосходная укрывистость.




202512210412496l

- Проф. применение
- Высыхание 1/2-1ч
- Бытовое применение
- Разбавление 8-10% воды
- Площадь Покрытия 14-16м²/л
- Нанесение Кисть Валик
- Слоев 2
- Нанесение Краскопульт
- Фасовка 750мл, 3л, 10л

* Symbols' explanation on page 4

PRO

CHIEF

vinyflex

## PRO Vinyl Eco

### Экологичная матовая краска

- Высокая площадь покрытия.
- Отличная тексотропность
- Превосходная стойкость к мытью класс 1 по EN 13300.




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление 5-15% воды
Площадь Покрытия 12-14м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 1л, 3л, 10л

## Chief Emulsion

### Экологичная матовая краска

- Превосходная белизна и высокая укрывистость.
- Усовершенствованная формула обеспечивает стойкость к мытью класс 2 по EN 13300.




2025122104124961

Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 8-15% воды
Площадь Покрытия 11-13м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 3л, 9л, 15л

## Vinyflex Emulsion

### Матовая краска

- Подходит для обновления окрашенных поверхностей
- Высокая площадь покрытия и хорошая белизна




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 5-10% воды
Площадь Покрытия 10-12м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л, 9л, 15л

## Vinyflex Hydropaint Emulsion

### Краска с высокой паропроницаемостью

- Подходит для окрашивания потолков, складских помещений и т.д., не требующих частого мытья.
- Позволяет поверхности «дышать», сохраняя пористую структуру.
- Высокая степень белизны.

новая улучшенная формула




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление 10-20% воды
Площадь Покрытия 10-12м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л, 9л, 15л

* Symbols' explanation on page 4

# Smaltoplast Silk

## Технология наносеребра

VECHRO PAINTS



Экологичная бархатисто- матовая краска без запаха

- Гипоаллергенная,сертифицирована British Allergy UK.
- Антимикробная (ISO 22196: 2007, BS3900: G6)
- Класс A+ по показателям качества воздуха.
- Длительная защитя от образования плесени.
- Легко очищается — класс 1 по EN 13300.

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

nanotechnology

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ANTIFUNGAL

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ class 1 EN13300

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ANTIMICROBIAL

INDOOR AIR EMISSIONS A+ A+ A B C

2025122104124961

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



# Фасадные акриловые краски

PRO

## PRO Fiber Elastic

### Армированная волокнами акриловая эластомерная краска

- Гидрофобные свойства.
- Высокая способность перекрывать трещины.
- Долговечность покрытия.
- Повышенная эластичность благодаря армирующим волокнам.




Проф. применение
Высыхание 2-4ч
Бытовое применение
Разбавление 8-10% воды
Площадь Покрытия 11-13 м² /л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л,10л

## PRO Acrylic PU Hybrid

### Гибридная акрил-полиуретановая краска

- Повышенная долговечность покрытия.
- Устойчивость к образованию следов от улиток на фасаде.
- Повышенная механическая прочность и эластичность..




Проф. применение
Высыхание 2-4ч
Бытовое применение
Разбавление 8-15% воды
Площадь Покрытия 11-13 м² /л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л,10л

## PRO Exterior Super Shield

новый продукт

### Защитное средство для фасадных поверхностей

- Высокая проникающая способность.
- Придаёт поверхности водоотталкивающие свойства.
- Не препятствует выходу водяного пара.
- Не образует плёнки.
- Защищает от атмосферных воздействий.




Проф. применение
Высыхание 1/2 - 1ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 4 - 8м2/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 1л, 5л, 15л,

smaltoplast

vinyflex

PRO

# Фасадные акриловые краски

VECHRO PAINTS

## Smaltoplast Acrylic

### Экологичная 100% акриловая краска

- Устойчива к неблагоприятным атмосферным условиям.
- Обеспечивает длительное сохранение первоначального цвета.
- Устойчива к воздействию щелочей.
- Отличается хорошей растекаемостью и высокой укрывистостью.




EU Ecolabel · CERTIFIED AS A COOL PAINT · LONG LASTING · EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление 8-15% воды
Площадь Покрытия 12-14м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 1л, 3л,10л

## Smaltoplast Silicone

### Экологичная силикон-модифицированная 100% акриловая краска

- Обладает противогрибковыми свойствами.
- Долговременная защита поверхности.
- Сохраняет первоначальные оттенки.
- Отличается высокой паропроницаемостью и водостойкостью.




EU Ecolabel · CERTIFIED AS A COOL PAINT · LONG LASTING

Проф. применение
Высыхание 1ч
Бытовое применение
Разбавление 8-15% воды
Площадь Покрытия 11-13м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л,10л

## Vinyflex Acrylic Cement Paint

### Акриловая краска для минеральных оснований

- Идеально подходит для регулярного обновления окрашенных поверхностей.
- Обеспечивает высокую площадь покрытия и хорошую белизну.




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 5-10% воды
Площадь Покрытия 9-11м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л, 9л, 15л

## PRO Relief

### Акриловая фактурная декоративная краска

- Высокая адгезия.
- Устойчива к атмосферным воздействиям.
- Допускает последующее окрашивание водно-дисперсионными или акриловыми красками.




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 1-1,5м²/кг
Нанесение Широкая кисть Специальный валик
Слоев 2
Фасовка 5Kg,15Kg

* Symbols' explanation on page 4

smaltoplast

CHIEF

## Smaltoplast Elastic

### Эластомерная акриловая краска

- Эластомерное водоотталкивающее покрытие с низкой водопроницаемостью в соответствии с EN 1062-1.
- Перекрывает волосяные трещины.
- Обладает высокой устойчивостью к атмосферным условиям (t до −20 °C).
- Высокая устойчивость к воздействию грибков и водорослей согласно EN 15457.
- Сохранение первоначальных оттенков.




Проф. применение
Высыхание 2-4ч
Бытовое применение
Разбавление 8-10% воды
Площадь Покрытия 11-13м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л,10л

## Smaltoplast Cement Paint

### 100% акриловая краска для цементных и минеральных оснований

- Устойчива к воздействию щелочей.
- Высокая атмосферостойкость.
- Прочная адгезия к основанию.
- Выпускается в белом цвете, а также в оттенках Terracotta (PCM 2131) и Grey 504 (PCM 1854).




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление 8-15% воды
Площадь Покрытия 12-14м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 3л, 10л

## Chief Acrylic

### Акриловая краска для наружных работ

- Легко наносится и обладает хорошей растекаемостью..
- Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и щелочной среде.
- Доступна в готовых оттенках Grey 504 (PCM 1854) и Terracotta (PCM 2131).




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 5-15% воды
Площадь Покрытия 9-11м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 1л, 3л, 9л, 15л

* Symbols' explanation on page 4

# Продукция для экспорта



## Smalto Professional

- Матовая водно-дисперсионная краска для внутренних работ. Подходит для окрашивания стен, штукатурки, бетона и гипсокартона.
- Экономичное решение для профессионального применения, сочетающее хорошие кроющие свойства и стойкость к мытью.
- Слабый запах




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 10-20% воды
Площадь Покрытия 8-10м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л, 9л, 15л

## Orion

- Матовая водно-дисперсионная краска для внутренних работ. Подходит для окрашивания стен, штукатурки, бетона и гипсокартона.
- Сочетает хорошую укрывистость и площадь покрытия с высокой степенью белизны.
- Экономичное решение для профессионального применения.




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 5-15% воды
Площадь Покрытия 9-11м²/кг
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Фасовка 10л

## Smalto Universal

- Матовая акриловая краска для внутренних и наружных работ
- Подходит для окрашивания внутренних и наружных поверхностей. Устойчива к воздействию UF излучения.
- Высокая атмосферостойкость, хорошая адгезия и паропроницаемость. Сохраняет насыщенность цвета даже при неблагоприятных погодных условиях.




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 10-20% воды
Площадь Покрытия 8,5-10,5м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л, 9л, 15л

## Smalto Primer

- Акриловая грунтовка на водной основе Обладает высокой адгезией и хорошей проникающей способностью.
- Предназначена для внутренних и наружных работ. Совместима с последующим нанесением красок.
- Снижает впитывающую способность основания, благодаря чему повышается укрывистость финишного покрытия.




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 100-400% воды
Площадь Покрытия 10-20м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 1
Нанесение Краскопульт
Фасовка 1л, 5л

* Symbols' explanation on page 4

# Покрытия для кровли

## Isolor PU HYBRID Aqua Plus +

### Эластомерное гидроизоляционное покрытие для кровель




- Полностью перекрывает капиллярные поры и трещины шириной до 1,5 мм.
- Имеет маркировку CE как материал для защиты бетонных поверхностей(EN 1504-2).
- Водоразбавляемый гибридный эластомерный гидроизоляционный материал на основе смол.
- Устойчив к хождению по поверхности.
- Сертифицирован как теплоотражающее покрытие Cool Paint.
- Препятствует загрязнению поверхности, сохраняя её белизну.

Проф. применение | Высыхание 1-3ч
Бытовое применение | Разбавление 5% воды
Площадь Покрытия 0.7-2м²/кг | Нанесение Кисть Валик
Слоев 2 | Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 3л, 10л | Нанесение Широкая Кисть

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Доступные цвета: белый и Terracotta (NCS/S4030 Y70R)

## Isolor PU HYBRID Primer

### Гибридная грунтовка на водной основе для гидроизоляционных покрытий




- Обладает превосходной адгезией.
- Рекомендуется для грунтования новых цементных оснований и существующих гидроизоляционных покрытий.
- Может наноситься поверх битумных материалов, мозаичных покрытий, алюминиевой фольги и др. оснований
- Быстро высыхает.

PU

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Проф. применение | Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение | Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 4-8м²/л | Нанесение Кисть Валик
Слоев 1 | Нанесение Краскопульт
Фасовка 1л, 5л

## Isolor Roof


### Эластомерное акриловое гидроизоляционное покрытие




- Акриловый эластомерный гидроизоляционный материал с высокими герметизирующими свойствами.
- Компенсирует температурные расширения и сжатия основания без образования вздутий и отслаивания.
- Эффективная гидроизоляция

Проф. применение | Высыхание 2-3ч
Бытовое применение | Разбавление 5-10% воды
Площадь Покрытия 1-3м²/л | Нанесение Кисть Валик
Слоев 2 | Нанесение Краскопульт
Фасовка 3л, 9л

# Грунтовки для стен

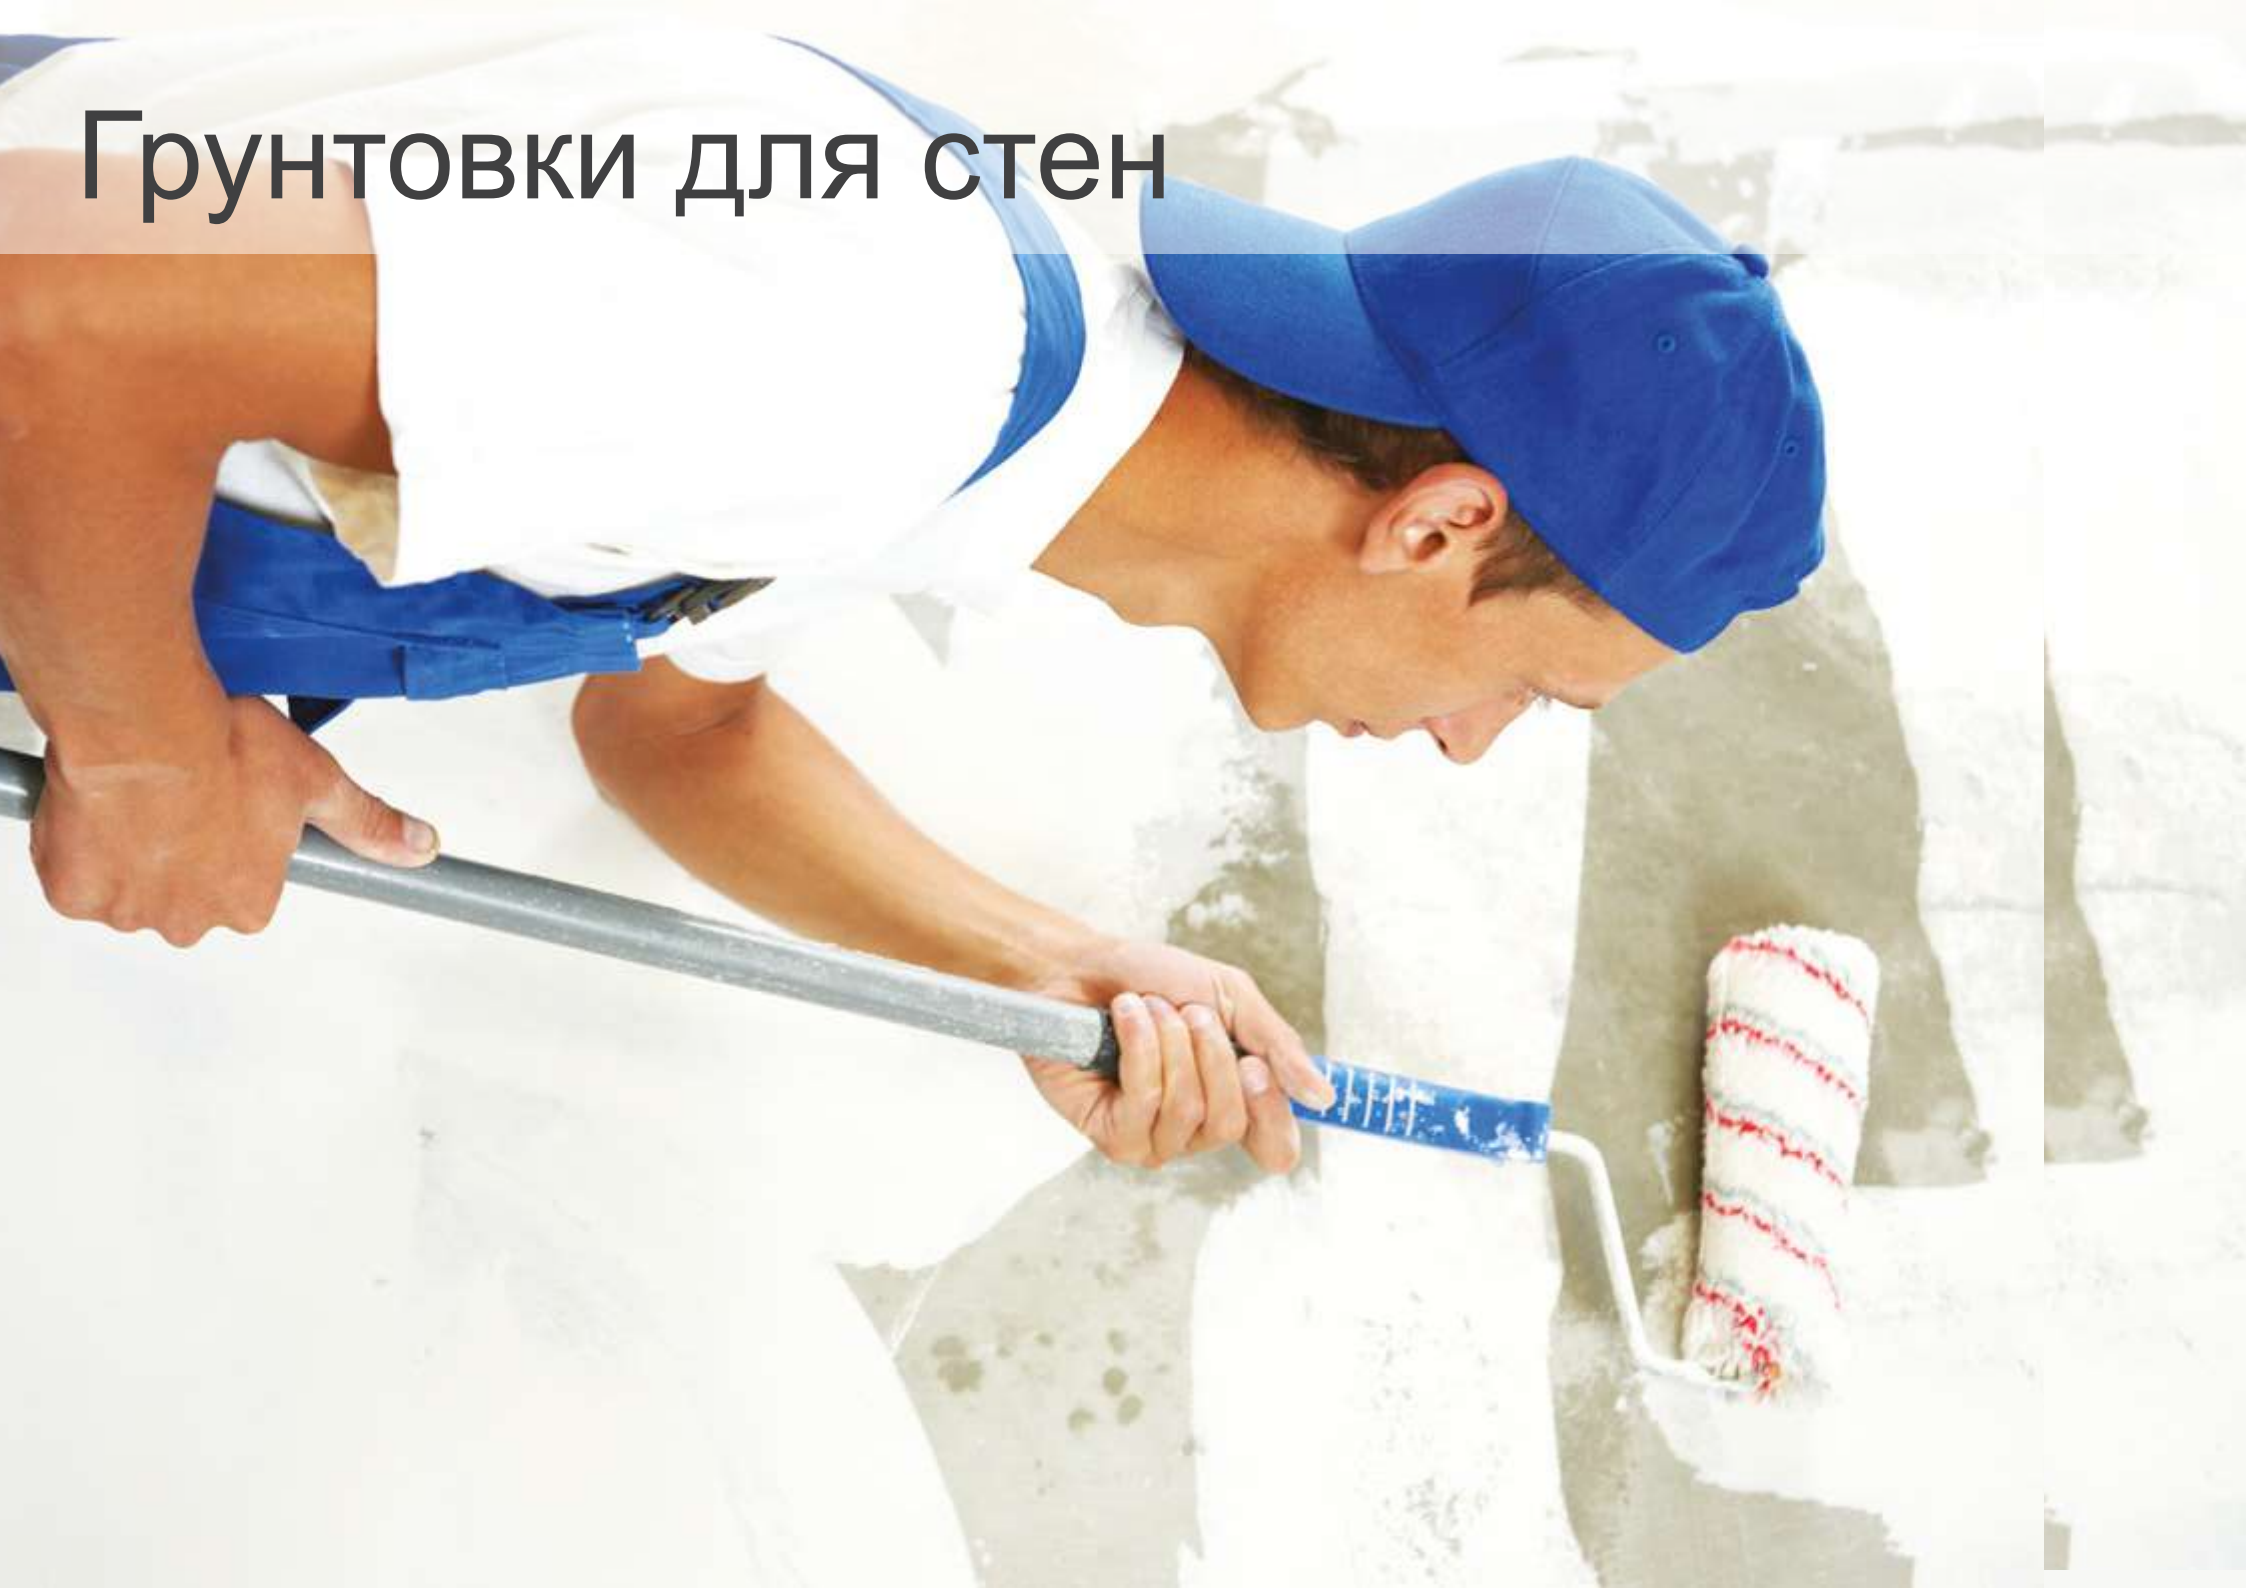

## Smaltoplast Universal Primer

### Силикон-модифицированная микроакриловая грунтовка на водной основе

- Обладает высокой адгезией и устойчивостью к воздействию щелочей.
- Высокая проникающая способность.
- Для внутренних и наружных работ.
- Обеспечивает водоотталкивающие свойства и высокую паропроницаемость основания.




EU Ecolabel www.ecolabel.eu
2025122104124961
INDOOR AIR EMISSIONS A+ A+ A B C
EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 50-100% воды
COVERING POWER 15-20м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 1
Нанесение Краскопульт
Фасовка 1л, 3л, 15л

## PRO Acrylic Primer

### Акриловая грунтовка на водной основе

- Обладает высокой адгезией и глубокой проникающей способностью.
- Отличается высокой устойчивостью к воздействию щелочей.
- Допускает последующее окрашивание
- Подходит для внутренних и наружных работ.




Проф. применение
Высыхание 1-1 1/2ч
Бытовое применение
Разбавление 50-300% воды
Площадь Покрытия 16-20м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 1
Фасовка 750мл, 3л, 10л, 16.5л

## PRO Gypsum Board Primer

### Белая водно-дисперсионная акриловая грунтовка для гипсокартона

- Выравнивает небольшие дефекты и различия между зашпаклёванными швами и поверхностью гипсокартона.
- Для внутренних работ.
- Допускает последующее окрашивание




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление 5-10% воды для валика\кисти 15-20% воды для краскопульта
Площадь Покрытия 8-14м²/л
Слоев 1
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 3л, 9л
Нанесение Краскопульт

## PRO Smaltodur Primer

### Водоизолирующая акриловая грунтовка для стен и кровель

- Предназначена для наружного применения.
- Обладает высокими водоотталкивающими свойствами и адгезией.
- Укрепляет поверхность основания.




Проф. применение
Высыхание 1-1 1/2ч
Бытовое применение
Разбавление 50-100% с Smaltolux White Spirit
Площадь Покрытия 10-15м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 1
Нанесение Краскопульт
Фасовка 1л, 5л, 15л

* Symbols' explanation on page 4

smaltox

BUILDING MATERIALS

## Smaltox Hydro

### Экологичная белая изолирующая грунтовка для блокирования пятен

- Блокирует пятна от никотина, дыма, городских загрязнений, маркеров, плесени и тд.
- Подходит для грунтования известковых осн., гипса, гипсокартона, бетона и штукатурки.
- Быстро высыхает.




EU Ecolabel www.ecolabel.eu

CCC 2025122104124961

Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление 5-15% воды
Площадь Покрытия 11-13м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 1
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 3л, 10л

## Smaltox Water Stop

### Водоизоляционная грунтовка на водной основе

- Предназначена для поверхностей, подверженных проникновению влаги.
- Быстро высыхает и допускает последующее окрашивание
- Цвет: светло-серый (PCM 1791 / RAL 9002).




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление 8-15% воды
Площадь Покрытия 11-13м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 2.5л

## Smaltox Mono

### Специальная изолирующая грунтовка для блокирования пятен

- Обладает высокой способностью блокировать пятна от никотина, дыма, городских загрязнений, маркеров, граффити, плесени и старых протечек.
- Отличается превосходной адгезией и эффективно укрепляет старые основания.




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 20% с Smaltolux White Spirit
Площадь Покрытия 8-10м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 1
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 2.5л

## Smaltoplast Fix Dur

### Акриловая эмульсия для укрепления штукатурных и цементных составов

- Повышает адгезию и эластичность материалов.
- Улучшает механические характеристики материалов
- Выполняет функцию адгезионного промежуточного слоя между старым и новым бетоном.




Проф. применение
Высыхание 3-4ч
Бытовое применение
Разбавление 50-100% При использ в кач-ве грунтовки
Слоев 1
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 1кг, 5кг

* Symbols' explanation on page 4


VECHRO
PAINTS




# PRO

ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Для внутренних и наружных работ.

# Водно-дисперсионные грунтовки и эмали

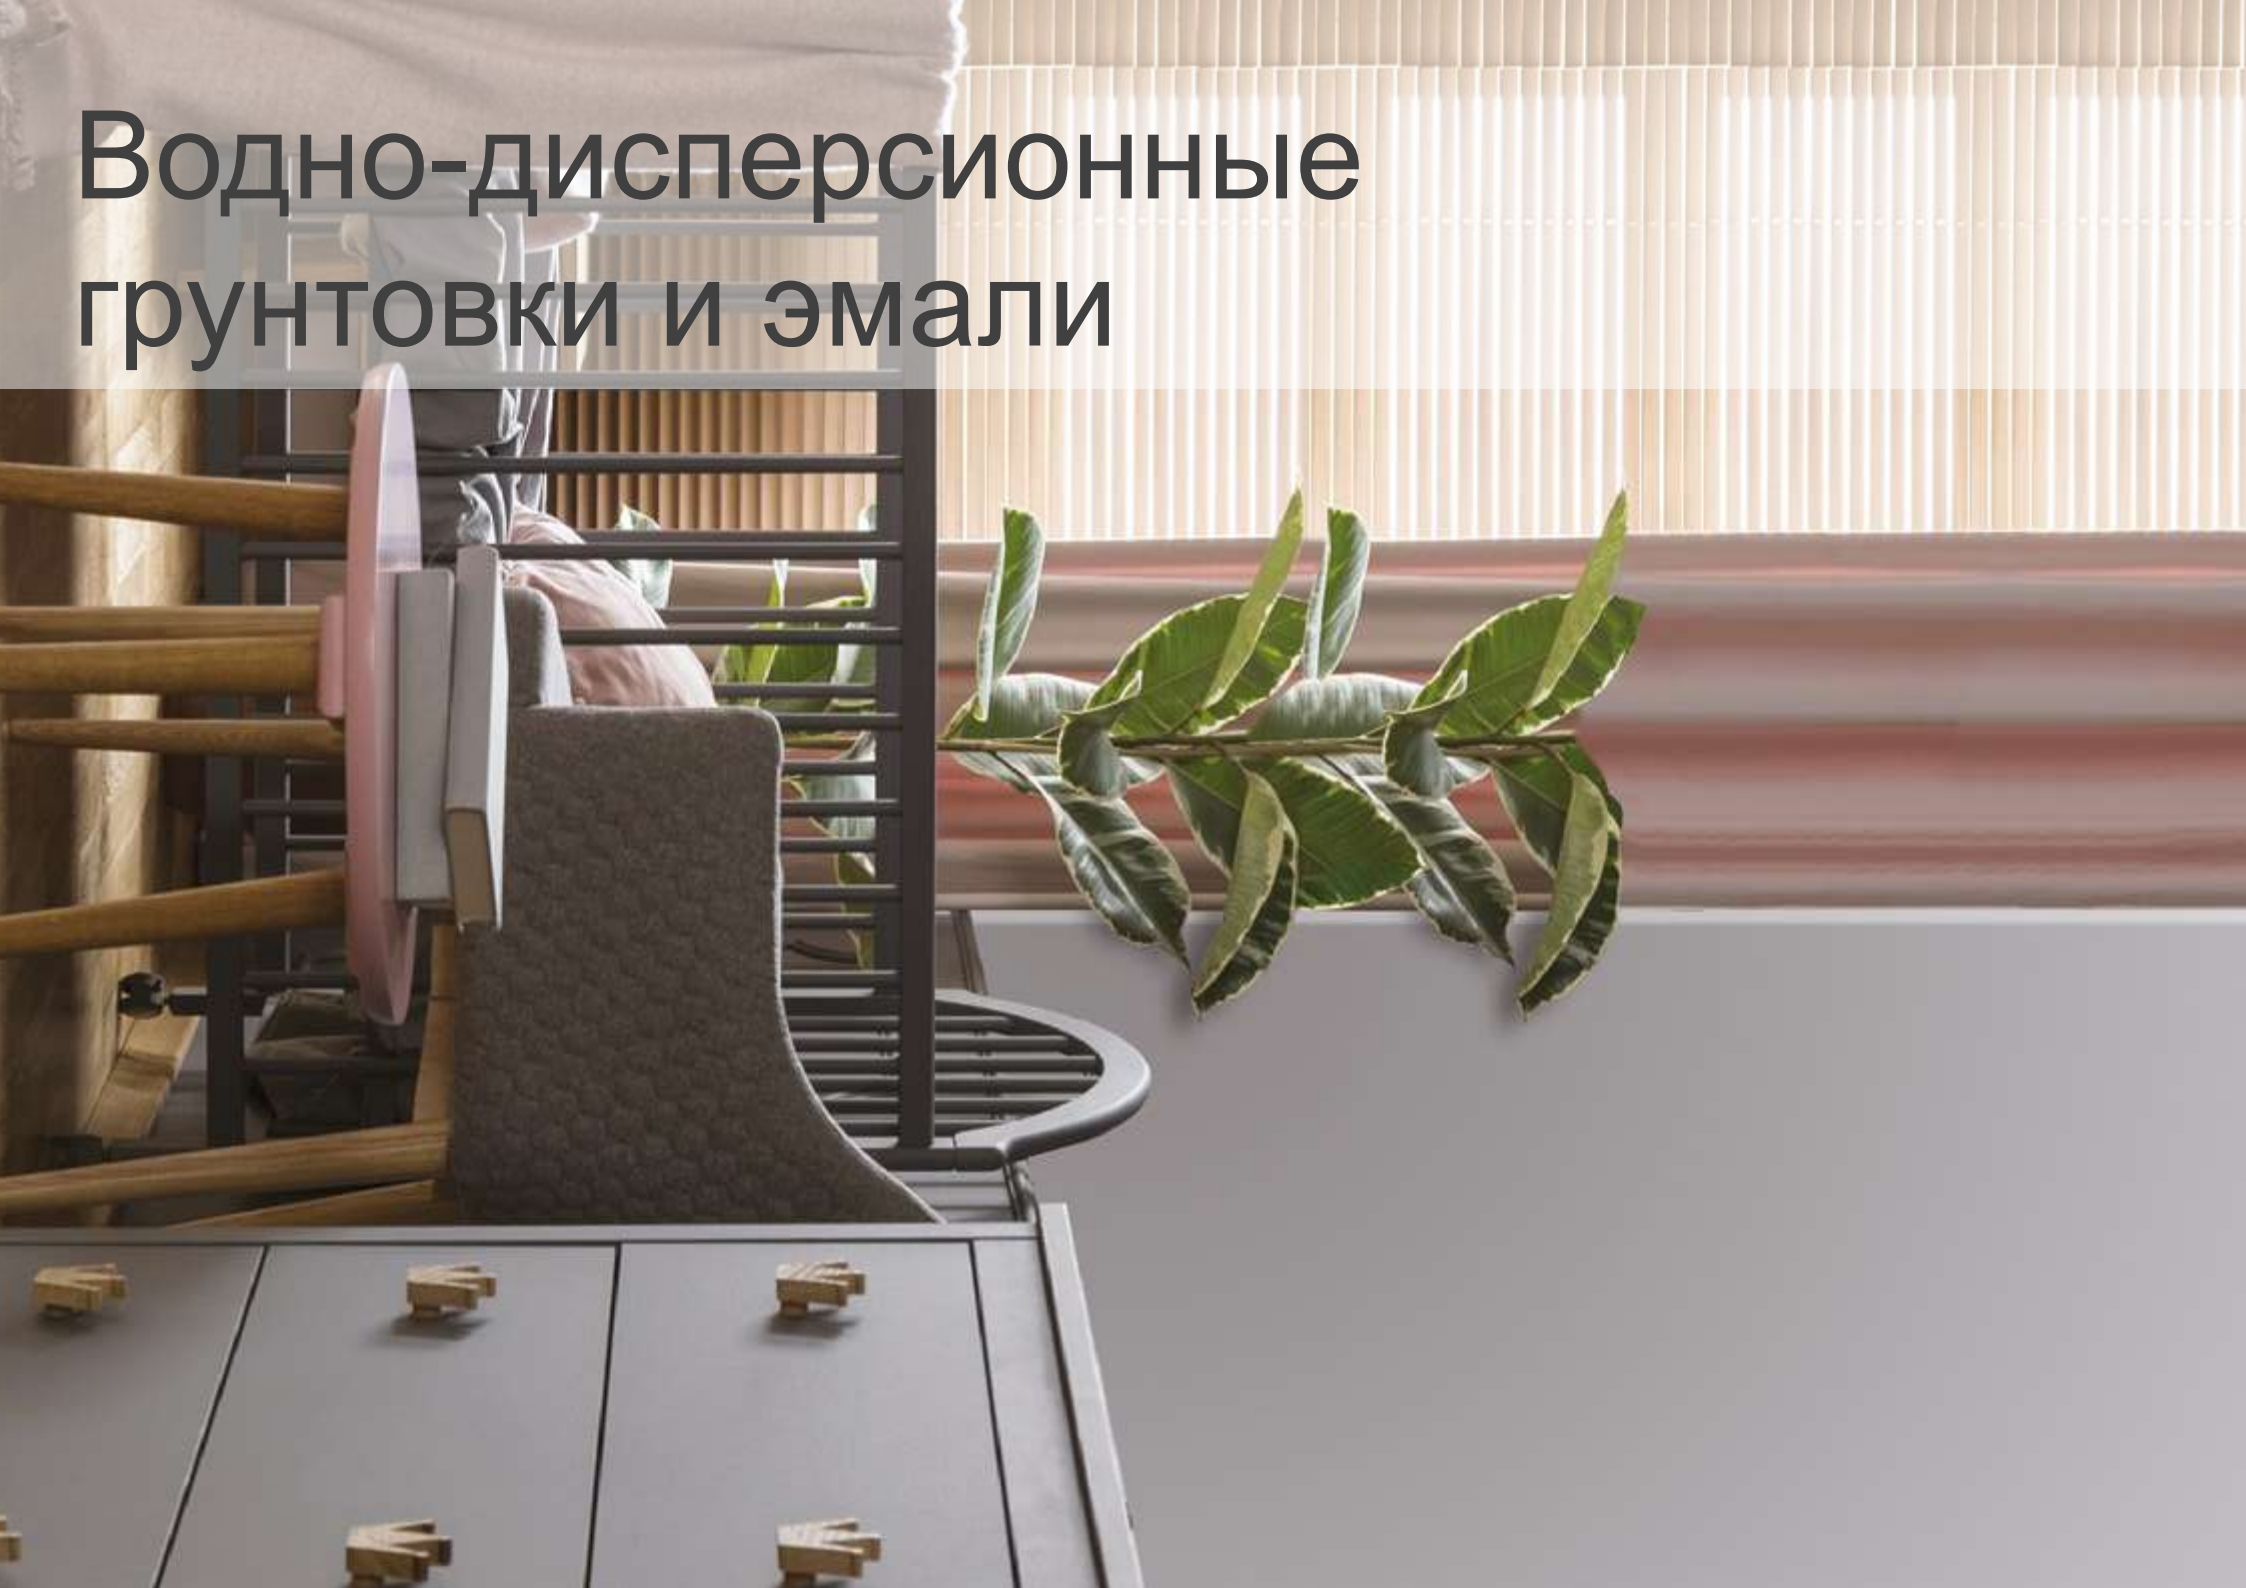

## Smaltolux Hydro Tile Reno Paint

### «2 в 1» на основе водоразбавляемых полиуретан-акриловых смол для сложных поверхностей

- Высокая адгезия без нанесения грунтовки.
- Высокая механическая прочность.
- Устойчива к воздействию бытовых чистящих средств, ударам и царапинам.

PU

2025122104124961




Проф. применение
Бытовое применение
Площадь Покрытия 12-14м²/л
Слоев 2
Фасовка 750мл
Высыхание 1/2-1ч
Разбавление 8-10% воды
Нанесение Кисть Валик
Нанесение Краскопульт

## Smaltolux Hydro Eco Gloss, Satin, Velvet-Mat

### Экологичная гипоаллергенная полиуретан-акриловая эмаль на водной основе

- Разработана для людей, страдающих астмой и аллергией.
- Обладает антимикробными свойствами
- Легко очищается.
- Не имеет запаха.

2025122104124961

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM




Проф. применение
Бытовое применение
Площадь Покрытия 13-15м²/л
Слоев 2
Фасовка 750мл, 2.5л
Высыхание 2-3ч
Разбавление 10% воды
Нанесение Кисть Валик
Нанесение Краскопульт

## Smaltolux Hydro Master Primer

### Экологичная универсальная грунтовка на водной основе

- Многофункциональная грунтовка.
- Превосходная адгезия к широкому спектру оснований: древесине, МДФ, ДСП, алюминию, оцинкованной стали, жёсткому ПВХ, керамической плитке и стеклу.

2025122104124961

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM




Проф. применение
Бытовое применение
Площадь Покрытия 11-13м ²/л
Слоев 1
Фасовка 750мл, 2.5л
Высыхание 1-2ч
Разбавление 8-15% воды
Нанесение Кисть Валик
Нанесение Краскопульт

## Smaltolux Hydro Blackboard Paint

### Краска для создания поверхности школьной доски (на водной основе)

- Высокая устойчивость к царапинам при использовании мела.
- Легко очищается.
- Характеризуется слабым запахом.




Проф. применение
Бытовое применение
Площадь Покрытия 11-13м²/л
Слоев 2
Фасовка 375мл, 750мл
Высыхание 2-3ч
Разбавление 10% воды
Нанесение Кисть Валик
Нанесение Краскопульт

## Smaltolux Hydro Radiator

### Полуглянцевая эмаль на водной основе для радиаторов отопления

- Устойчива к высоким температурам.
- Обладает высокой адгезией к основанию.
- Формирует прочное и долговечное покрытие.
- Быстро высыхает.




Проф. применение
Бытовое применение
Площадь Покрытия 10-12m²/lt
Слоев 2
Фасовка 750мл
Высыхание 2-3h
Разбавление 8-10% воды
Нанесение Brush Roller
Нанесение Краскопульт

* Symbols' explanation on page 4



VECHRO
PAINTS



#PaintHasThePower

**Наша любовь к окружающей среде и сила наших красок объединяют нас. Всё, что нас объединяет, делает нас сильнее!**

# Грунтовки и эмали на основе органических растворителей

## Gumilak Metal Duco

### Высококачественная эмаль

- Обеспечивает повышенную антикоррозионную защиту и обладает высокой укрывистостью.
- Отличается долговечностью покрытия, а также устойчивостью к механическим нагрузкам.
- Высокая стойкость к уф излучению и неблагоприятным атмосферным воздействиям.
- Выпускается в 24 готовых оттенках. Дополнительные цвета доступны благодаря колеровочной системе VECHRO.




Проф. применение
Высыхание 2-3ч
Бытовое применение
Разбавление Brush or roller: 5% Smaltolux White Spirit Airless Gun: 8% Thinner No1
Площадь Покрытия 14-16м²/л
Слоев 2
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 200мл, 375мл, 750мл, 2.5л, 5л
Нанесение Краскопульт

## Gumilak Metal Hardener

### Отвердитель с высоким содержанием сухого остатка

- Ускоряет процесс высыхания покрытия.
- Повышает твёрдость и долговечность лакокрасочной плёнки.




Проф. применение
Бытовое применение
Фасовка 250мл

## Gumilak Metal Primer

### Грунтовка для металлических поверхностей

- Быстро высыхает.
- Высокая адгезия и эластичность.
- Отличается хорошей растекаемостью и легко шлифуется.




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление Кисть/Валик: 4% с Smaltolux White Spirit Краскопульт: 4% Thinner No1
Площадь Покрытия 14-18м²/л
Слоев 1
Нанесение Кисть Валик
Фасовка Белый: 375мл,750мл 2.5л, 5л, 10л Серый: 750мл, 2.5мл
Нанесение Краскопульт

## Gumilak Metal Chassi

### Антикоррозионная краска для конструкций и шасси

- Обладает высокой устойчивостью к воздействию бензина и автомобильных масел.
- Высокая адгезия к металлу.
- Обеспечивает антикоррозионную защиту.
- Быстро высыхает.




Проф. применение
Высыхание 1-2h
Бытовое применение
Разбавление Кисть/Валик: 5% с Smaltolux White Spirit Краскопульт: 12% с Thinner No1
Площадь Покрытия 12-14м²/л
Слоев 1-2
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 750мл, 2.5л
Нанесение Краскопульт

* Symbols' explanation on page 4

CORROLUX

## Corrolux Metal Effect

### Декоративная антикоррозионная эмаль с эффектом металлика






- Обладает превосходной адгезией
- Создаёт защитно-декоративное покрытие с перламутровым эффектом.
- Высокие антикоррозионные свойства.
- Может наноситься непосредственно на металлические поверхности без предварительного использования антикоррозионной грунтовки.

Проф. применение
Высыхание 2-3ч
Бытовое применение
Разбавление 5% с Smaltolux White Spirit
Площадь Покрытия 8-10м²/lt
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл,2.5л

## Corrolux Hammer Effect

### Эмаль с молотковым эффектом




- Быстро высыхает.
- Твёрдое и долговечное покрытие.
- Отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.
- Обеспечивает антикоррозионную защиту.
- Устойчива к атмосферным воздействиям.
- Доступна в 12 фирменных оттенках VECHRO.

Проф. применение
Высыхание 10-15 мин
Бытовое применение
Разбавление Кисть/Валик: 4% Краскопульт: 6% с Thinner No1
Площадь Покрытия 8-10м²/л
Слоев 2
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 750мл, 2.5л
Нанесение Краскопульт

## Corrolux Antirust

### Глянцевая антикоррозионная эмаль «3 в 1»




- Предназначена для непосредственного нанесения на новые и ранее подвергшиеся коррозии металлические поверхности.
- Обеспечивает антикоррозионную защиту.
- Отличается высокой адгезией.
- Доступна в 9 готовых оттенках.

Проф. применение
Высыхание 1-3ч
Бытовое применение
Разбавление Кисть\Валик 5% с Smaltolux White Spirit Краскопульт: 12% Thinner No1
Площадь Покрытия 15-17м²/л
Слоев 2
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 750мл, 2.5л
Нанесение Краскопульт

* Symbols' explanation on page 4

OXIDOL

## Oxidol Anticorrosive Primer

### Антикоррозионная грунтовка нового поколения

- Обеспечивает высокую степень защиты металлических поверхностей от коррозии.
- Обладает превосходной адгезией.
- Быстро высыхает.
- Содержит нетоксичные пигменты.




Проф. применение

Высыхание 1-1 1/2 ч

Бытовое применение

Разбавление Кисть/Валик 5% с Smaltolux White Spirit Краскопульт: 18% с Thinner No1

Площадь Покрытия 14-16м²/л

Слоев 1-2

Нанесение Кисть Валик

Фасовка 375мл, 750мл, 2.5л, 5л

Нанесение Краскопульт

## Oxidol Galvanize Primer

### Грунтовка для алюминиевых и оцинкованных поверхностей

- Обладает превосходной адгезией к поверхностям из цветных металлов.
- Подходит для предварительной обработки алюминия, оцинкованного металла, нержавеющей стали, меди и других подобных оснований.




Проф. применение

Высыхание 2h

Бытовое применение

Разбавление Кисть/Валик: 4% Airless Gun: 6% Thinner No1

Площадь Покрытия 12-14м²/л

Нанесение Кисть Валик

Слоев 1

Нанесение Краскопульт

Фасовка 750мл, 2.5л

## Oxidol Minio

### Высокоэффективная антикоррозионная грунтовка

- Обеспечивает превосходную защиту от коррозии даже на поверхностях, эксплуатируемых в условиях интенсивного окислительного воздействия.
- Отличается высокой адгезией.
- Быстро высыхает.
- Содержит нетоксичные пигменты.




Проф. применение

Высыхание 1 1/2-2ч

Бытовое применение

Разбавление Кисть/Валик 5% с Smaltolux White Spirit Краскопульт: 18% Thinner No1

Площадь Покрытия 13-15м²/л

Слоев 1

Нанесение Кисть Валик

Фасовка 750мл, 2.5л

Нанесение Краскопульт

* Symbols' explanation on page 4

# Грунтовки и эмали на основе органических растворителей

VECHRO PAINTS

## Smaltolux Extra Gloss, Satin, Matte

### Высококачественная эмаль для древесины

- Формирует гладкое покрытие.
- Подходит для окрашивания деревянных и металлических поверхностей.
- Выпускается с глянцевой и сатиновой степенью блеска. Матовый вариант доступен в белом цвете




Проф. применение
Высыхание 2-4ч
Бытовое применение
DILUTION 4% с Smaltolux White Spirit
Площадь Покрытия 16-18м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
PACKAGING 750мл, 1л, 2.5л

## Smaltolux Velatoura

### Грунтовочная краска нового поколения для древесины на основе специальных алкидных смол

- Предназначена для деревянных поверхностей и МДФ.
- Легко наносится и шлифуется.
- Хорошие заполняющие свойства.
- Выпускается в белом цвете.




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление Кисть/Валик: 4% с Smaltolux White Spirit Краскопульт: 4% Thinner No1
Площадь Покрытия 14-18м²/л
Слоев 1
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 750мл, 2.5л, 5л
Нанесение Краскопульт

## PRO Silicone Duco

### Высокопрочная силикон-алкидная эмаль

- Устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
- Обеспечивает высокую твёрдость покрытия без добавления отвердителя.
- Устойчива к механическому истиранию.
- Отличается высокой укрывистостью.
- Выпускается в 3 готовых оттенках. Доступны цвета VECHRO.




Проф. применение
Высыхание 2-3ч
Бытовое применение
Разбавление 5% с Smaltolux White spirit
Площадь Покрытия 14-16м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесения Краскопульт
Фасовка 750мл, 2.5л

## PRO Minio Extra

### Антикоррозионная грунтовка

- Обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту благодаря составу на основе синтетических алкидных смол и оксида свинца.
- Обладает высокой адгезией.
- Отличается хорошей растекаемостью.




**Только для профессионального применения.**

Проф. применение
Высыхание $1^1/_2$-$2^1/_2$ч
Площадь покрытия 4-6м²/кг
Разбавление 5-10% с Smaltolux White spirit
Слоев 1
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 500гр, 1кг, 5кг

* Symbols' explanation on page 4

# PRO

VECHRO PAINTS

ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

## PRO ACRYLIC PLASTER & PRO PRIMER PLASTER



### Готовая к применению акриловая штукатурная система премиального класса

- Армированная волокнами акриловая штукатурка на органическом связующем, выпускаемая в виде готовой пастообразной смеси.
- Идеально подходит для финишной отделки фасадных систем наружной теплоизоляции.
- Обладает водоотталкивающими свойствами и сохраняет паропроницаемость покрытия.

Применяется в качестве однослойного штукатурного покрытия по бетонным основаниям, цементным плитам, гипсокартону и тд.




Имеет маркировку CE в соответствии со стандартом EN 15824.

CE

# Защитные покрытия для древесины



smaltoxyl hydro

## Smaltoxyl Hydro Eco Varnish

### Экологичный защитно-декоративный лак для древесины

- Тонкослойный лессирующий лак, не склонный к отслаиванию.
- Образует микропористое водоотталкивающее покрытие,
- Подходит для обработки игрушек (EN 71-3).
- Выпускается в 15 готовых оттенках.




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 5-10% воды
Площадь Покрытия 15-20м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Губка
Фасовка 750мл, 2.5л

## Smaltoxyl Hydro Wood Preservative

### Защитная пропитка для древесины на водной основе

- Защищает древесину от грибкового поражения, синевы и насекомых-древоточцев.
- Глубоко проникает в структуру древесины, обеспечивая её защиту.
- Сохраняет паропроницаемость древесины.
- Выпускается в 10 готовых оттенках.




Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 15-17м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 1-2
Фасовка 750мл, 2.5л

## Smaltoxyl Hydro Teak Oil

### Масло для тикового дерева на водной основе

- Обеспечивает водостойкость и защиту от образования плесени.
- Содержит УФ-фильтры.
- Защищает древесину от образования пятен.
- Быстро высыхает.




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 12-15м²/л
Нанесение Кисть
Слоев 2
Нанесение Ткань
Фасовка 750мл, 2.5л

## Smaltoxyl Hydro Decking Oil

### Гибридное масло на водной основе для террасной доски

- Устойчиво к воздействию хлорированной и морской воды.
- Стойкость к образованию плесени.
- Отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным атмосферным условиям.




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 10±2м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2-3
Нанесение Малярная кисть
Фасовка 750мл, 2.5л

* Symbols' explanation on page 4

# Покрытия для деревянных полов



smaltoxyl hydro

## Smaltoxyl Hydro Parquet Varnish

### Полиуретановый лак для деревянных полов

- Полиуретановая технология (PU).
- Устойчив к образованию царапин.
- Быстро высыхает.
- Обладает высокой адгезией, эластичностью и твёрдостью покрытия.

PU




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 12-14 м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 2.5л

## Smaltoxyl Hydro Parquet Primer

### Грунтовка на водной основе для деревянных полов

- Обладает высокой адгезией и эластичностью.
- Эффективно заполняет поры древесины.
- Легко шлифуется, улучшая подготовку поверхности к дальнейшей обработке.
- Удобна в нанесении.
- Быстро высыхает.




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление 8 – 10% воды
Площадь Покрытия 9-11м²/л
Нанесение Кисть Мягкий валик
Слоев 1-2
Фасовка 750ml, 2.5lt

* Symbols' explanation on page 4



# Лаки на основе растворителей

## Smaltoxyl Base

### Пропиточный лак для древесины

- Сохраняет эластичность покрытия, компенсируя естественные изменения размеров древесины.
- Защищает от воздействия воды без растрескивания и отслаивания.
- Защищает от развития плесени и грибков.
- Содержит УФ-фильтры.




Проф. применение
Высыхание 12ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 12-18м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 2.5л

## Smaltoxyl Deco

### Защитно-декоративный алкидный лак для древесины

- Изготовлен на основе алкидных смол.
- Защищает лакокрасочную плёнку от развития плесени и воздействия влаги.
- Сохраняет эластичность, адаптируясь к естественным деформациям древесины.
- Содержит УФ-фильтры.




Проф. применение
Высыхание 3-4ч
Бытовое применение
Разбавление Кисть/Валик: 5% с Smaltolux White Spirit Краскопульт: 8% Thinner No1
Площадь Покрытия 9-11м²/л
Слоев 2
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 200мл, 750мл, 2.5л
Нанесение Краскопульт

## Smaltoxyl Teak Oil

### Защитное масло для тикового дерева и экзотических пород древесины

- Обеспечивает защиту от воды, солнечного излучения, солей, пятен и тд.
- Восполняет естественные масла, утраченные древесиной.
- Содержит воск.




Проф. применение
Высыхание 3-4ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 15-17м²/л
Нанесение Кисть
Слоев 1-2
Нанесение Ткань
Фасовка 750мл, 2.5л

## Smaltoxyl Yacht Varnish

### Полиуретан-алкидный яхтный лак

- Формирует прочную и эластичную плёнку.
- Обеспечивает долговременную защиту.
- Устойчив к механическим нагрузкам.
- Содержит УФ-фильтры и обладает высокой стойкостью при эксплуатации.
- Защищает от развития плесени и влаги.




Проф. применение
Высыхание 3-4ч
Бытовое применение
Разбавление Кисть/Валик: 5-10% с Smaltolux White Spirit Краскопульт: 10% Thinner No1
Площадь Покрытия 12-18м²/л
Слоев 1-2
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 750мл, 2.5л
Нанесение Краскопульт

* Symbols' explanation on page 4





#PaintHasThePower



#PaintHasThePower




## Smaltoxyl Hydro

Экологичный лак для древесины

- Не отслаивается.
- Создаёт микропористое водоотталкивающее покрытие, позволяющее древесине «дышать».




## PRO Pool Plus 2K

Двухкомпонентная эпоксидная краска на основе органических растворителей

- Прочное эластичное покрытие.
- Превосходная стойкость к хлору, другим химическим средствам для обработки воды и морской воде.

VECHRO
PAINTS

#PaintHasThePower

#PaintHasThePower




## Smaltoplast Extra

Экологичная матовая краска

- Высокая кроющая способность и укрывистость
- Класс А+ по показателям качества воздуха в помещениях.
- Стойкость к истиранию.




## Smaltoplast Acrylic

Экологичная 100% акриловая краска

- Долговременная защита и сохранение оттенков.
- Высокая устойчивость к неблагоприятным атмосферным условиям. Устойчивость к воздействию щелочей и воды.

2025122104124961

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

# Покрытия для полов



# Защита пористых поверхностей



POLYDOX

Dulisol

## Polydox Varnish Hydro

### Водоотталкивающий защитный лак для камня

- Высокая проникающая способность.
- Защиту от проникновения жидкостей.
- Устойчив к атмосферным воздействиям и городским загрязнениям.
- Подходит для натурального и искусственного камня, кирпичной кладки, мрамора, цементных и других минеральных оснований.




Проф. применение
Высыхание 30мин
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 4-8м²/л
Разбавление Кисть Валик
Слоев 1-2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 2.5л

## Polydox Varnish Acrylic

### Акриловый лак для камня

- Обладает высокой адгезией и твёрдостью.
- Устойчив к пожелтению.
- Отличается высокой атмосферостойкостью.
- Образует глянцевое покрытие.




Проф. применение
Высыхание 1ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 10-12м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 1-2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 750мл, 2.5л

## Dulisol Hydro

### Гибридная полиуретан-акриловая краска для полов

- Подходит для бетонных полов с твёрдым покрытием внутри и снаружи помещений.
- Легко наносится, высокая адгезия.
- Обеспечивает хорошую укрывистость.
- Устойчива к атмосферным воздействиям.
- Доступна в белом цвете, серых оттенках RAL 7035 и RAL 7040, а также в широкой цветовой гамме по системе VECHRO.




PU

PU HYBRID NEW COMPOSITION TECHNOLOGY

Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление Кисть/Валик: 8-10% воды Краскопульт: 15% воды
Площадь Покрытия 12-14м²/л
Слоев 2
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 750мл, 2.5л
Нанесение Краскопульт

## Dulisol

### Акриловая краска на основе органических растворителей для камня

- Обладает превосходной адгезией.
- Устойчива к атмосферным воздействиям.
- Подходит для каменных тротуаров, кровельной черепицы и цементных напольных поверхностей.
- Доступные цвета: белый, терракотовый (3013) и серый (7046).




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление 5% VECHRO THINNER No1 or No3
Площадь Покрытия 12-15м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 2.5л

* Symbols' explanation on page 4

# Эпоксидные краски для полов

PRO

## PRO Epoxy Hydro 2K

НОВИНКА

### Двухкомпонентная эпоксидная краска на водной основе

- Обладает противоскользящими свойствами и высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.
- Отличается прочной адгезией и высокой твёрдостью покрытия.
- Высокая химическая стойкость.




CE

Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 10-15% воды
Площадь Покрытия 10- 12 м²/л
Нанесение Кисть,Валик, Нейлоновый валик
Слоев 2
Фасовка A: 700мл & 3.05л B: 220мл & 950мл

## PRO Epoxy Hydro 2K Graphene

НОВИНКА

### Двухкомпонентная эпоксидная краска с добавлением графена

- Обладает улучшенными механическими характеристиками, повышенной эластичностью и долговечностью.
- Устойчива к коррозии, износу и воздействию химических веществ.
- Доступные цвета: серый, RAL 7035 и RAL 7040.




CE

Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 10-15% воды
Площадь Покрытия 10- 12 м²/л
Нанесение Кисть,Валик, Нейлоновый валик
Слоев 2
Фасовка A: 700мл & 3.05л B: 220мл & 950мл

## PRO Epoxy Hydro 2K Primer

НОВИНКА

### Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе

- Применяется для повышения адгезии
- Подходит для подготовки поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования по механической и химической стойкости.




CE

Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 10-15% воды
Площадь Покрытия 8-10 м²/л
Нанесение Кисть,Валик, Нейлоновый валик
Слоев 2
Фасовка A: 675мл & 2.09л B: 250мл & 1,075л

* Symbols' explanation on page 4

# Строительные и ремонтные материалы

PRO

## PRO Finish Filler

### Готовая пастообразная финишная шпаклёвка для внутренних работ

- Обладает высокой укрывистостью и позволяет обрабатывать большую площадь поверхности.
- Не высыхает на шпателе в процессе работы.
- Отличается превосходными заполняющими и выравнивающими свойствами




| | |
|---|---|
| Проф. применение | Высыхание 2-3ч |
| Бытовое применение | Разбавление Готова к применению |
| Площадь Покрытия 1–2 м²/кг | Нанесение Кисть Валик |
| Слоев 2 | Нанесение Краскопульт |
| Фасовка 5кг , 18кг | Нанесение Шпатель |

PRO

## PRO Silicone Plaster

### Силикон-акриловая пастообразная штукатурка, армированная волокнами

НОВИНКА

- Обладает гидрофобными и водоотталкивающими свойствами.
- Отличается высокой эластичностью и превосходной адгезией.
- Имеет маркировку CE (EN 15824).

CE




Проф. применение
Высыхание 4-6ч
Бытовое применение
Разбавление 2% воды
Площадь Покрытия 2,2кг/м²
Нанесение Гладкий шпатель
Слоев 2
Фасовка 5кг, 25кг

## PRO Acrylic Plaster

### Акриловая декоративная штукатурка, армированная волокнами

- Превосходная адгезиея и эластичность.
- Отличается водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью.
- Готова к применению.
- Имеет маркировку CE (EN 15824).

CE




Проф. применение
Высыхание 4-6h
Бытовое применение
Разбавление 2% воды
Площадь Покрытия 1.9-3.0кг/м²
Нанесение Гладкий шпатель
Слоев 2

## PRO Primer Plaster

### Белая акриловая грунтовка под декоративную штукатурку

- Устойчива к воздействию щелочей.
- Обладает превосходной адгезией.
- После нанесения формирует шероховатую поверхность.




Проф. применение
Высыхание 1-1 1/2ч
Бытовое применение
Разбавление 5% воды
Площадь Покрытия 10-12м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Фасовка 10л

## PRO Bondfix Quartz

### Кварцевая адгезионная грунтовка под штукатурку

- Обладает превосходной адгезией.
- Может использоваться в качестве адгезионного промежуточного слоя по цементным и оштукатуренным основаниям, цементным плитам, гипсокартону, бетонным блокам, мозаике, плитке, МДФ, другим деревянным и металлическим поверхностям.




Проф. применение
Высыхание 1/2-1ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 4-12м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 1-2
Фасовка 750мл, 2.5л, 10л

* Symbols' explanation on page 4

BUILDING MATERIALS

## Smaltofill Elastic Putty

### Эластомерная шпаклёвка для заделки трещин




- Содержит микросферы и подходит для внутренних и наружных работ.
- Подходит для заполнения трещин и швов на стенах, террасах и других поверхностях, а также соединений между разнородными материалами.
- Отличается минимальной усадкой.
- Обладает высокой устойчивостью к щелочам и температурным колебаниям.

Проф. применение
Высыхание 3-6ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 1-2,5м²/кг
Нанесение Гладкий шпатель
Слоев 1-2
Фасовка 1кг, 4кг

## Smaltofill Acrylic Putty

### Acrylic Putty




- Предназначена для внутренних и наружных работ.
- Подходит для древесины, каменной и кирпичной кладки, цементных оснований, гипсокартона и других поверхностей.
- Легко шлифуется.

Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 2-3м²/кг
Нанесение Гладкий шпатель
Слоев 1-2
Фасовка 400гр, 800гр, 5кг

## Smaltofill Easy Putty

### Лёгкая акриловая шпаклёвка




- Быстро и легко наносится.
- Не даёт усадки.
- Предназначена для заполнения и ремонта трещин глубиной до 5 см.
- Обладает стойкостью к коррозии металла.

CE

Проф. применение
Высыхание 1-8ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия Depending on the thickness of the layer
Нанесение Гладкий шпатель
Слоев 2
Фасовка 500мл, 1л

## Smaltoplast Fix Dur

### Акриловая эмульсия для укрепления штукатурных и цементных составов




- Повышает адгезию и эластичность.
- Улучшает механические характеристики.
- Может использоваться как адгезионный промежуточный слой между старым и новым бетоном.

CE

Проф. применение
Высыхание 3-4ч
Бытовое применение
Разбавление 7kg per 20kg of product
Площадь Покрытия 1-3м²/кг
Нанесение Гладкий шпатель
Слоев 2
Фасовка 5кг, 20кг

## Ultra Smaltoplast Fix

### Мелкозернистая цементно-акриловая шпаклёвка для выравнивания оштукатуренных и бетонных поверхностей




- Легко смешивается до однородной консистенции
- Не образует трещин.
- Подходит для внутренних и наружных работ.
- Не даёт усадки даже при значительной толщине слоя.

CE

Проф. применение
Высыхание 3-4ч
Бытовое применение
Разбавление 7kg per 20kg of product
Площадь Покрытия 1-3м²/кг
Нанесение Гладкий шпатель
Слоев 2
Фасовка 5кг, 20кг

BUILDING MATERIALS

## Ultra Smaltoplast Power Fix

### Крупнозернистая сухая шпаклёвочная смесь с высокой заполняющей способностью

- Легко смешивается.
- Подходит для заполнения дефектов и выравнивания поверхностей.
- Отличается превосходными свойствами при нанесении, заполнении и шлифовании.
- Не даёт усадки.
- Устойчива к атмосферным условиям.

CE




Проф. применение
Высыхание 3-4ч
Бытовое применение
Разбавление 6-7кг на 20кг продукта
Площадь Покрытия 1-3м²/кг
Нанесение Гладкий шпатель
Слоев 1-2
Фасовка 5кг, 20кг

## VECHRO Bond 1000

### Белый акриловый плиточный клей

- Подходит для укладки плитки и декоративного кирпича внутри и снаружи помещений.
- Соответствует классу C1T по EN 12004.
- Обеспечивает высокую прочность сцепления.

CE




Проф. применение
Высыхание Пол: 24ч Стены:12ч
Бытовое применение
Разбавление На 5 кг клея — около 1,4 кг чистой воды
Площадь Покрытия 2,5-4,5 м²/кг
Нанесение Зубчатый шпатель
Фасовка 5кг, 25кг

## VECHRO Bond 2000

### Усиленный супераакриловый плиточный клей

- Усилен акриловыми смолами и предназначен для укладки керамической плитки.
- Соответствует классу C2TE по EN 12004.
- Обеспечивает высокую прочность сцепления.
- Имеет увеличенное открытое время работы.
- Предназначен для внутренних и наружных работ.

CE




Проф. применение
Высыхание Пол: 24ч Стены: 12ч
Бытовое применение
Разбавление На 5 кг клея — около 1,4 кг чистой воды
Площадь Покрытия 2,5-4,5 м²/кг
Нанесение Зубчатый шпатель
Фасовка 5кг, 25кг

## VECHRO Fast Cret

### Быстротвердеющий ремонтный раствор, армированный волокнами

- Предназначен для ремонта и восстановления повреждённых участков штукатурки, кирпичной кладки, бетона и других оснований внутри и снаружи помещений.
- Соответствует классу R / CSII по EN 998-1.
- Обладает высокой адгезией.
- Не содержит гипс.

CE




Проф. применение
Высыхание 30-40мин
Бытовое применение
Разбавление 1кг клея на 5кг чистой воды
Площадь Покрытия 12-14 м²/кг для слоя 1 см
Нанесение Гладкий шпатель
Фасовка 5кг, 25кг
Нанесение Кельма

* Symbols' explanation on page 4

# Краски специального назначения



PRO

## PRO Sports Paint Hydro

НОВИНКА

### Противоскользящее износостойкое покрытие для спортивных поверхностей




- Адаптируется к температурным изменениям и подвижкам основания.
- Обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
- Создаёт противоскользящую поверхность даже во влажных условиях.
- Отличается высокой адгезией.
- Имеет маркировку CE как материал для защиты бетонных поверхностей в соответствии с EN 1504-2.

CE

Проф. применение
Высыхание 1-2h
Бытовое применение
Разбавление 5-10% воды для кисти/валика 15% краскопульт
Площадь Покрытия 8-10м²/л
Слоев 2
Нанесение Кисть Валик
Фасовка 4кг, 12кг
Нанесение Краскопульт

## PRO Pool Plus 2K

НОВИНКА

### Двухкомпонентная эпоксидная краска на основе органических растворителей для бассейнов




- Гидроизоляция: формирует водонепроницаемый защитный барьер, препятствующий протечкам бассейна.
- Химическая стойкость: устойчива к химическим средствам для обработки воды в бассейнах.
- Износостойкость: отличается высокой долговечностью.
- Высокая адгезия: обеспечивает прочное сцепление с цементными основаниями, плиткой и ранее нанесёнными эпоксидными покрытиями.
- Сертификация CE: соответствует стандарту EN 1504-2 для защиты бетонных поверхностей.

CE

Проф. применение
Высыхание 1-2ч
Бытовое применение
Разбавление 5% с Vechro Epoxy thinner No 7
Площадь Покрытия 8-10м²/л
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 4кг

## PRO Antigraffiti PU

### Двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие от загрязнений и граффити




- Подходит для стен и поверхностей из бетона, штукатурки, камня, металла, древесины и т.д.
- Обладает высокой твёрдостью и атмосферостойкостью.
- Позволяет удалять граффити с использованием растворителя Vechro Thinner No1.

PU

Проф применение
Высыхание 2-3ч
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 4 - 6м²/кг
Нанесение Кисть Валик
Слоев 2
Нанесение Краскопульт
Фасовка Компонент А: 4кг Компонент В: 1кг

* Symbols' explanation on page 4

## PRO Road Marking Paint

### Акриловая краска для дорожной разметки

- Обладает высокой адгезией и эластичностью на битумных, бетонных, и металлических поверхностях.
- Устойчива к истиранию и износу.
- Доступна в белом,жёлтом и чёрном цвете
- Подходит для нанесения дорожной разметки.




bast

Проф применение
Высыхание 15-17мин
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 1,5-1,9м²/кг
Нанесение Brush Roller
Слоев 1-2
Нанесение Краскопульт
Фасовка 1кг, 5кг, 23кг, 25кг
Нанесение Road Marking Machines

## PRO Wash Primer

### Двухкомпонентная грунтовка для предварительной обработки чёрных и цветных металлов

- Подготавливает поверхности из цветных металлов, включая алюминий, оцинкованную листовую сталь и медь.




Проф применение
Высыхание 20-30мин
Бытовое применение
Разбавление Готова к применению
Площадь Покрытия 8-10м²/кг
Нанесение Brush Roller
Слоев 1-2
Нанесение Краскопульт
Фасовка
Компонент А: 0,6кг
Компонент В:0,15кг

## PRO Paint Remover

### Смывка лакокрасочных покрытий нового поколения

- Предназначена для удаления старых лакокрасочных покрытий с ранее окрашенных поверхностей.
- Не содержит метиленхлорид.




Проф применение
Слоев 2
Бытовое применение
Высыхание 10-30мин
Площадь Покрытия 2-4м²/л
Разбавление Готова к применению
Фасовка 375мл, 750мл

## Smaltolux White Spirit

- Smaltolux White Spirit представляет собой смесь парафиновых, циклопарафиновых и ароматических углеводородов с диапазоном температур кипения 160–200 °C.
- Химически стабилен.
- Отличается пониженным содержанием ароматических углеводородов.




Проф применение
Бытовое применение
Фасовка 375мл, 750мл, 4л, 15л

* Symbols' explanation on page 4

THINNERS

## Smaltolux Odor Free Thinner

- Smaltolux Odor Free Thinner представляет собой смесь алифатических углеводородов с высокой температурой вспышки. Благодаря этому свойству растворитель идеально подходит для разбавления лкм без выраженного запаха.



Проф применение

Бытовое применение

Фасовка 750мл

## Synthetic Thinner No 5

- Synthetic Thinner No5 представляет собой смесь парафиновых, циклопарафиновых и ароматических углеводородов с диапазоном температур кипения 160–200 °C.



Проф применение

Бытовое применение

Фасовка 3750мл, 750мл, 4л, 15л

## Thinner No 1

- Прозрачный бесцветный ароматический углеводород.
- Отличается низким содержанием серы.
- Полностью смешивается с касторовым, льняным и другими маслами.



Проф применение

Бытовое применение

Фасовка 750мл, 4л, 15л

## Nitro Thinner No 3

- Смесь ароматических углеводородов.
- Подходит для разбавления нитроцеллюлозных лаков и лкм.
- Смешивается с большинством органических жидкостей.



Проф применение

Бытовое применение

Фасовка 750мл, 4л, 15л

## Epoxy Thinner No 7

- Представляет собой смесь ароматических углеводородов с характерным запахом.
- Предназначен для разбавления эпоксидных лакокрасочных материалов на основе органических растворителей.
- Не растворяется в воде, но смешивается с большинством органических растворителей.



Проф применение

Бытовое применение

Фасовка 750мл

* Symbols' explanation on page 4

# Самая надёжная колеровочная система для получения стабильных оттенков

VECHRO
PAINTS




Палитра PCM Plus Vechro — ценный инструмент как для профессионалов, так и для частных покупателей.

## Сообщество

TikTok